


PETRO GREASES MULTIPURPOSE

Petro Greases Multipurpose adalah gemuk lumas berbahan dasar sabun lithium (Li) diperkaya dengan aditif anti oksidasi dan anti korosi. Gemuk lumas ini dianjurkan untuk penggunaan pada kerangka kendaraan, bantalan roda (Wheel bearing), kendaraan transportasi, truk tugas ringan dan minibus. Gemuk lumas ini mempunyai daya lekat yang baik pada permukaan logam, maka dapat memberi perlindungan terhadap udara lembab.

Petro Grease Multipurpose	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	3
Penetration at 25°C	ASTM D-217	235
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Lithium
Colour	Visual	Transparant
Dropping Point °C	Visual D-556	Min 185

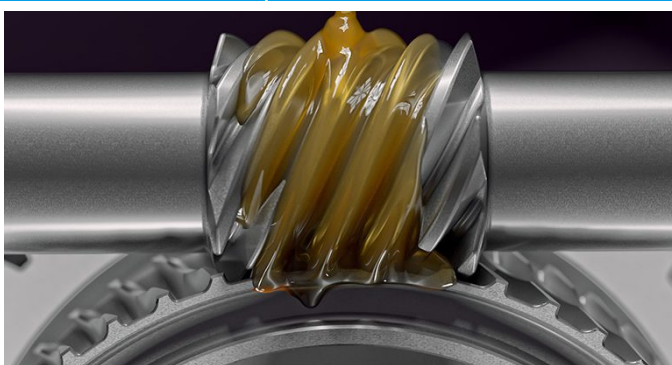

PETRO CHASSIS GREASES

Petro Chassis Greases adalah gemuk lumas berbahan dasar kalsium, kedap air dan dirancang untuk memberikan perlindungan penuh pada kerangka kendaraan, pompa air, dan peralatan yang membutuhkan gemuk berbahan dasar kalsium. **Petro Chassis Greases** diperkaya dengan aditif perekat untuk meningkatkan ketahanannya. Gemuk ini diformulasikan dari bahan dasar sabun kalsium dan dianjurkan untuk digunakan pada pelumasan gemuk mekanik dan untuk kerangka kendaraan, sambungan gandar, pompa air dan peralatan yang memerlukan gemuk lumas berbahan dasar kalsium.

Petro Chassis Greases - Black	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	3
Penetration at 25°C	ASTM D-217	220 - 250
Texture	-	Fibrous
Soap Type	-	Calcium
Colour	Visual	Black
Dropping Point °C	Visual D-556	Min 100
Petro Chassis Greases - Green	Test Method	Typical Data
NLGI Grade	ASTM D-217	2
Penetration at 25°C	ASTM D-217	265
Texture	-	Smooth
Soap Type	-	Calcium
Colour	Visual	Green
Dropping Point °C	Visual D-556	Min 130